




Montaż żagla wodoodporno-zacieniającego SKUGI

ETAP 1 lokalizacja:

Ustal obszar zacienienia. Należy zwrócić uwagę, że w zależności od pory dnia, kierunku oraz kąta padania słońca i tym samym zacienienie jest różne.

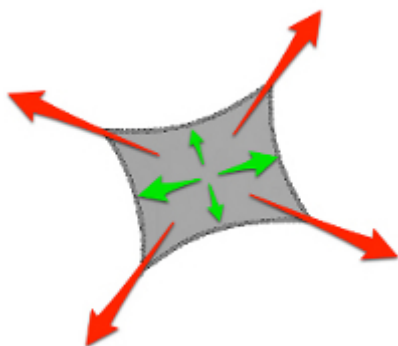

Zwróć uwagę również na to, czy na danej lokalizacji występują duże wiatry, które istotnie będą działały na powierzchnię żagla. Żagle SKUGI wodoodporno-zacieniające wytrzymują porywy wiatru do 60km/h.

ETAP 2 rozmiar, kształt i materiał żagla:

Rozmiar - należy wybrać żagiel większy niż pole (plac) jaki chcemy zacienić, jest to ważne, aby uniknąć bezpośredniego padania słońca na dany obszar. Ma to związek z konstrukcją samego żagla, gdzie boki posiadają wcięcia umożliwiające prawidłowe napięcie materiału.

Łącząc i nakładając kilka żagli mniejszych, można doskonale zacienić pożądany teren (np. taras) jednakże ochrona przed deszczem prawdopodobnie będzie słabsza od rozpostartego pojedynczego żagla np. kwadratowego.

Tkanina – firma SKUGI oferuje tkaninę akrylową, która jest wysoce odporna na promieniowanie UV 7/8 ISO 105 B02, jest wodoodporna, posiada również ochronę przed zabrudzeniami, upałem i butwieniem.



ETAP 3 montaż:

Zdecyduj jak chcesz zamontować żagiel. Czy ma być na konstrukcji samodzielnej, tzn. tylko na masztach lub czy ma w części być przymocowany do budynku (ściana, słup, deska doczołowa, krokwie). Przy masztach należy wziąć pod uwagę stopień przemarzania gruntu.

Rozciąganie żagla wodoodpornego wynosi około 1%.

ETAP 4 planowanie montażu, nachylenia oraz wysokości:

Żagiel należy montować ze spadkami (warunek konieczny!!!), aby zapewnić swobodny spływ wody deszczowej. W przypadku żagli SKUGI należy zastosować minimalne nachylenie od 20 do 30%. Czyli na każdy metr boku żagla należy przyjąć 20-30cm lub więcej spadku, licząc od najwyższego punktu zaczepienia.

Przy montażu można wykorzystać maszty z regulacją wysokości lub bez regulacji. Należy pamiętać, aby kształt żagla (prostokąt, kwadrat) był hiperboliczny. Przykładowo montowany w ogrodzie żagiel samodzielny o wymiarach 5x5m, najlepiej zainstalować na 2 masztach 3m bez regulacji, ustawionych po przekątnej oraz 2 masztach 3m z regulowaną szyną 1,5m.

Łączenie żagli ogrodowych z masztami lub kotwami do budynku.

Wszystkie oferowane przez naszą firmę żagle posiadają w rogach wszyty D-ring, uchwyt jest przymocowany do żagla za pomocą specjalnych, wytrzymałych i odpornych na promieniowanie UV taśm. Metalowy pierścień łączymy z masztem za pomocą: lin, bloczków, ściągaczy żeglarskich, szekli lub karabińczyków. Użyte elementy służą do prawidłowego napięcia żagla ogrodowego.

W naszym sklepie otrzymają Państwo wszystkie potrzebne materiały i akcesoria potrzebne do zainstalowania żagli ogrodowych.



Maszty.

Firma SKUGI oferuje dwa rodzaje masztów. Są to maszty z oczkiem bez regulacji oraz maszty z szyną i wózkiem służące zmianie kąta nachylenia żagla. W przypadku regulacji wystarczy przesunąć wózek na żadaną wysokość. Maszty oferujemy w najwyższej jakości, wykonane ze stali nierdzewnej z elementami z aluminium anodowanego.

Rura fundamentowa.

Maszty są umieszczane w ziemi za pomocą rur fundamentowych o długości 0,75m lub 1m i zabetonowane zgodnie z instrukcją montażu. Takie rozwiązanie daje możliwość swobodnego zdemontowania masztów na zimę i ponownego montażu na wiosnę.